
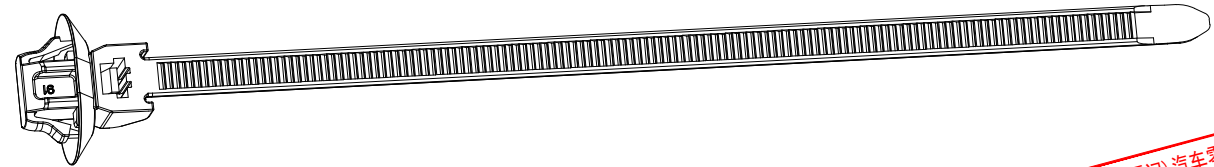
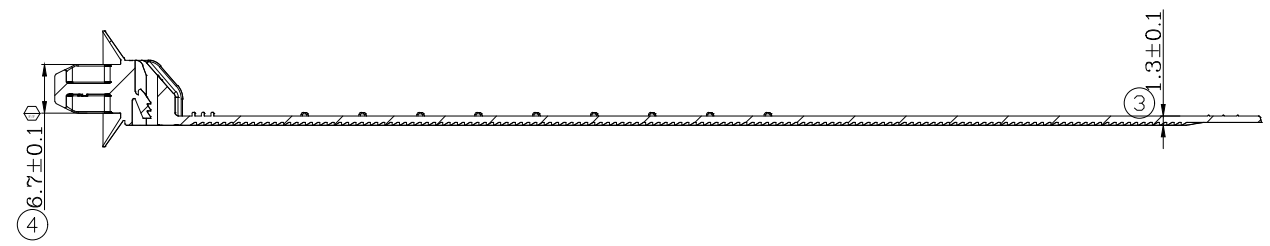
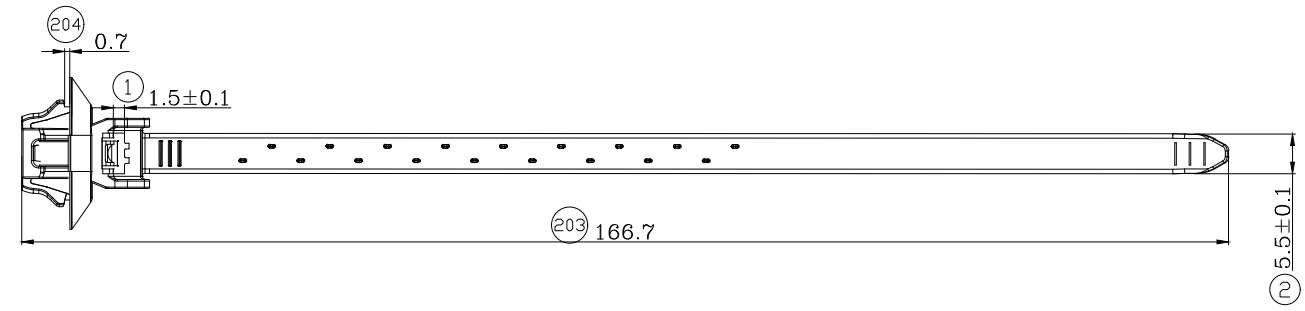


Revision NO 变更数	Revisions 变更项	Changed 修改者	Date 日期	Approved 确认者	Date 日期



亿格(厦门)汽车零部件有限公司
 受控文件

NOTES

- 产品表面无毛刺, 裂痕, 收缩变形等不良现象。
Must be free of burr, crack, shrinkage and imperfections that affect function.
- 产品适用钣金孔为 $(\Phi 7 \pm 0.1) * (12 \pm 0.2)$ mm圆孔, 钣金厚度为1.1~1.9mm, 捆绑直径: $\Phi 1 \sim \Phi 40$ 。
Mating with panel hole size $(\Phi 7 \pm 0.1) * (12 \pm 0.2)$ mm, panel thickness 1.1~1.9mm, bundle size $\Phi 1 \sim \Phi 40$ mm.
- 卡扣头部插入力小于60N, 拔出力大于150N
Insertion force ≤ 60 N, Extraction force ≥ 150 N.
- 未注尺寸详见3D。
Unfilled dimensions as shown in 3D.

角度 ANGLE	±1.5°
>1000≤2000	±3
>400≤1000	±2
>120≤400	±1.2
>30≤120	±0.8
>6≤30	±0.5
>3≤6	±0.3
>0.5≤3	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCE	

设计 DES	林家兴	日期 DATE	2020-12-26	编码 PART NO.	KLP201091				
审核 CKD	胡先明	日期 DATE	2020-12-26						
批准 APP	胡春建	日期 DATE	2020-12-26	品名 TITLE NAME	卡扣CLIP				
亿格(厦门)汽车零部件有限公司 IGA (Xiamen) Auto Parts Co., Ltd				比例 SCALE	1:1	单位 UNIT	MM	版次 REV	1.0
				第三角法 3RD		页次 SHEET	1 OF 1		