

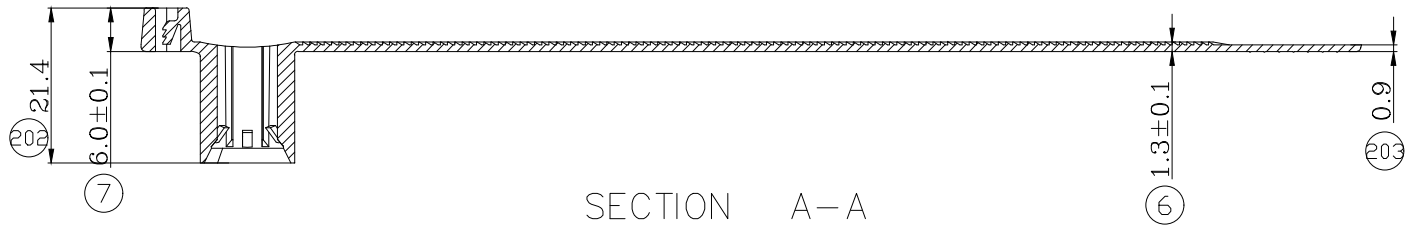



Revision No. 变更数	Revisions 变更项	Changed 修改者	Date 日期	Approved 确认者	Date 日期

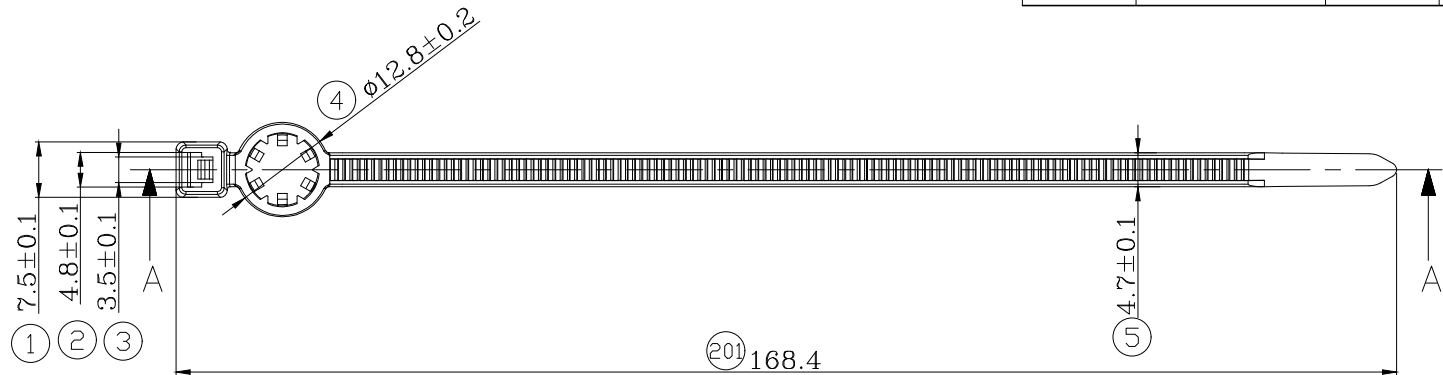

亿格(厦门)汽车零部件有限公司
 受控文件

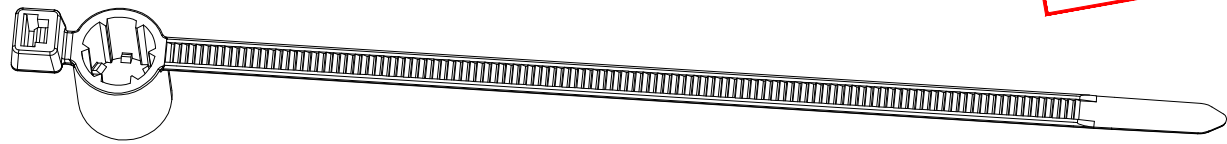

NOTES

- 产品表面无毛刺, 裂痕, 收缩变形等不良现象。
Must be free of burr, crack, shrinkage and imperfections that affect function.
- 产品适用M8螺柱, 捆扎线径: $\phi 6 \sim \phi 40\text{mm}$ 。
Mounting for M8 Stud, bundle size $\phi 6 \sim \phi 40\text{mm}$.
- 扎带拉断力大于150N。
Strap tensile force $\geq 150\text{N}$.
- 产品执行标准: ASTM。
PRODUCT STANDARDS: ASTM.
- 环保要求: 禁限用物质符合《QJGAC 1110.025》要求。
ENVIRONMENTAL REQUIRMENTS: PROHIBITED SUBSTANCES IN LINE WITH 《QJGAC 1110.025》.
- 卡钉的使用温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$ 。
Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$.
- 未注尺寸详见3D。
Unfilled dimensions as shown in 3D.

角度 ANGLE	±1.5°
>1000 ≤ 2000	±3
>400 ≤ 1000	±2
>120 ≤ 400	±1.2
>30 ≤ 120	±0.8
>6 ≤ 30	±0.5
>3 ≤ 6	±0.3
>0.5 ≤ 3	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCE	

1	卡钉 CLIP	k1p201176	PA66	黑色 BLACK	2.3g	
序号 ISS.	产品名称 PART NAME	产品编码 PART NO.	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	重量 WEIGHT	备注 REMARK

客户签核 CLIENT SIGNATURE	日期 DATE	林家兴	日期 DATE	2021-03-26	编码 PART NO.	KLP201176			
	日期 DATE	胡先明	日期 DATE	2021-03-26		品名 TITLE NAME	卡扣CLIP		
	日期 DATE	胡春建	日期 DATE	2021-03-26			比例 SCALE	1:1	单位 UNIT
		亿格(厦门)汽车零部件有限公司 IGA (Xiamen) Auto Parts Co., Ltd		第三角法 3RD		页次 SHEET	1 OF 1		