


5	Revision NO 变更数	Revisions 变更项	Changed 修改者	Date 日期	Approved 确认者	Date 日期

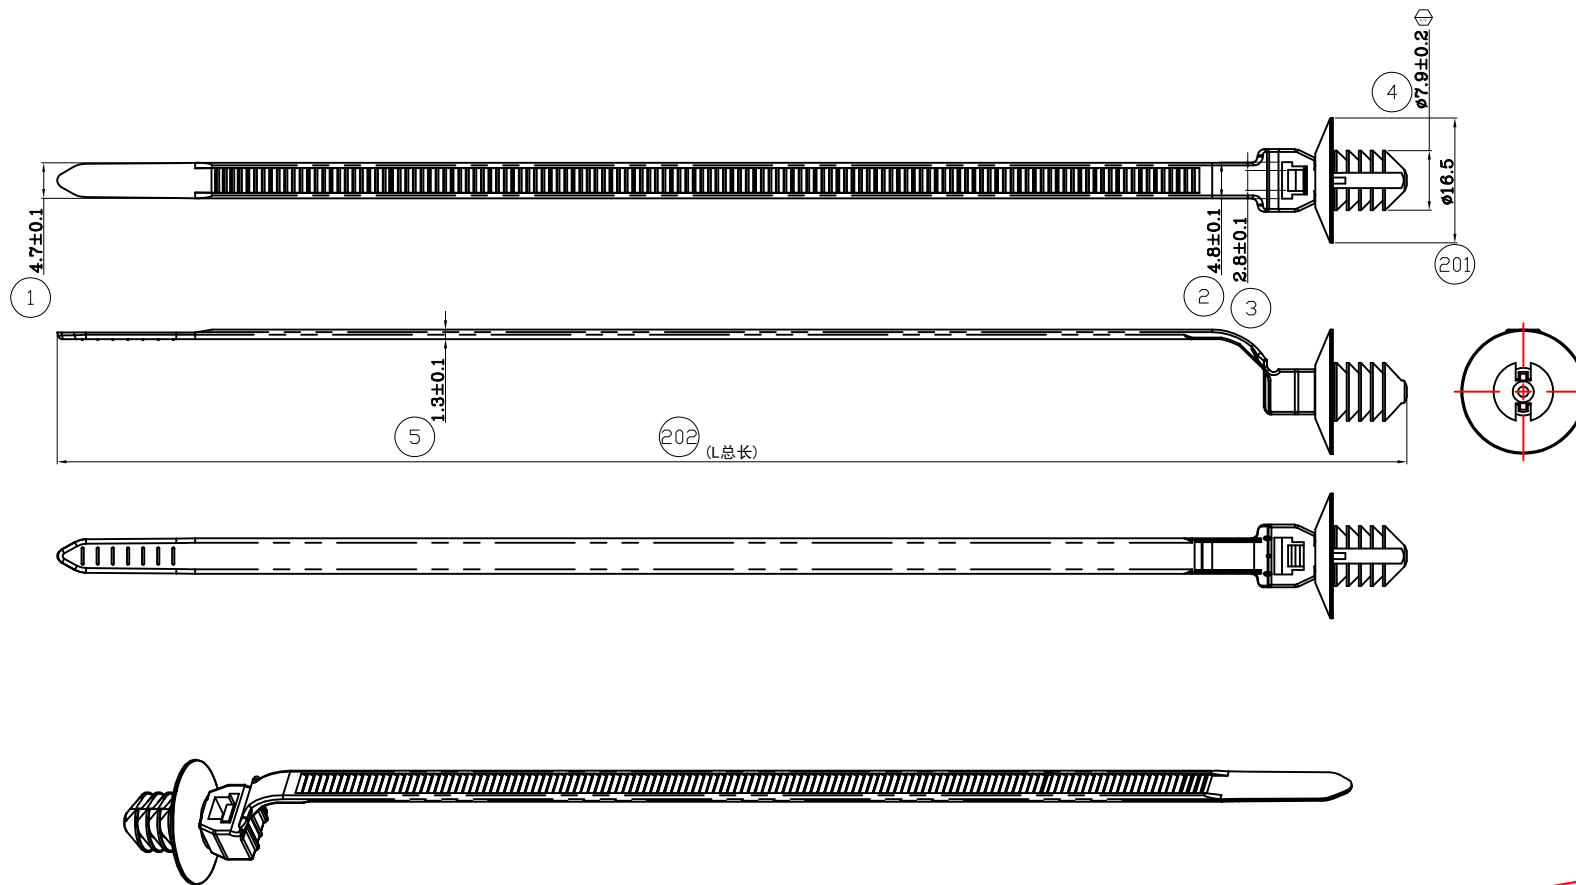

亿格(厦门)汽车零部件有限公司
 受控文件

NOTES

- 产品表面无毛刺, 裂痕, 收缩变形等不良现象。
Must be free of burr, crack, shrinkage and imperfections that affect function.
- 产品适用钣金孔为M8螺母/($\phi 6.5 \sim \phi 7.0$) ± 0.2 mm的圆孔, 钣金厚度0.6~6.5mm。
Meeting with panel hole size M8 nut / ($\phi 6.5 \sim \phi 7.0$) ± 0.2 mm, panel thickness 0.6~6.5mm.
- 卡扣头部插入力小于60N, 拔出力大于100N。
Insertion force ≤ 60 N, Extraction force ≥ 100 N.
- 未注尺寸详见3D。
Unfilled dimensions as shown in 3D.

角度 ANGLE	$\pm 1.5^\circ$
>1000 \leq 2000	± 3
>400 \leq 1000	± 2
>120 \leq 400	± 1.2
>30 \leq 120	± 0.8
>6 \leq 30	± 0.5
>3 \leq 6	± 0.3
>0.5 \leq 3	± 0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCE	

1	卡扣 CLIP	KLP201170	PA66	黑色 BLACK	1.47g	L=178.4mm	$\phi 1^\circ \phi 40$	
序号 ISS.	产品名称 PART NAME	产品编码 PART NO.	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	重量 WEIGHT	总长度 TOTAL LENGTH	捆绑直径 BUNDLE SIZE	备注 REMARK
设计 DES	林家兴	日期 DATE	2021-04-28	编码 PART NO.		KLP201170		
审核 CKD	胡先明	日期 DATE	2021-04-28	品名 TITLE NAME		卡扣CLIP		
批准 APP	胡春建	日期 DATE	2021-04-28	比例 SCALE	1:1	单位 UNIT	MM	版次 REV
亿格(厦门)汽车零部件有限公司 IGA (Xiamen) Auto Parts Co., Ltd				第三角法 3RD		页次 SHEET	1 OF 1	

客户签核 CLIENT SIGNATURE	日期 DATE